

**GÜÇLÜ BİR
GELECEK İÇİN**
STRONGER FOR
THE FUTURE



www.activent.com.tr



ACTIVENT®

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

5 ÇATI TİPİ FANLAR ROOF TYPE FANS



CRDA

RADYAL PERVANELİ, YATAY ATIŞLI,
HARİCİ DİREKT AKUPLE MOTORLU,
PRİZMATİK ŞAPKALI

HORIZONTAL OUTLET ROOF FANS /
BACKWARD CURVED

CRDA kapalı ortamların havalandırmasında kullanılan bu fanlar yüksek performansları ile sorunsuz çalışabilmektedirler. Motor hava akımı dışında bulunduğundan yüksek sıcaklıklarda bile çalışabilirler.

MALZEME

Gövdesi; Elektrostatik toz boyalı sac Radyal fan; geriye eğimli kanat yapısı ile DKP sacdan üretilmiştir.

HIZ KONTROLÜ

Opsiyonel olarak frekans inverteri ile sağlanabilirler.

KULLANIM ALANLARI

CRDA serisi fanlar yaşamsal endüstriyel ve ticari alanlarda; özellikle daha yüksek sıcaklıkta havanın taşınması gereken uygulamalarda, duman tahliye havalandırma sistemlerinde mükemmel çözümler sunarlar. Örneğin; kafeler, restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri, hastaneler, fabrikalar, ofisler vs.

CRDA these fans are used in the ventilation for closed areas and can work trouble-free with high-performance. They can even work in high temperatures since their engine is outside of the airflow.

MATERIAL

Body; The radial fan is made up of a powder-coated scoured steel plate in a recurved fin structure.

SPEED CONTROL




Optionally with frequency inverter they can be provided.

USAGE AREAS

Fans from the CRDA series provide excellent solutions in living spaces, industrial and commercial areas and especially in applications that necessitate transferring high-temperature air, smoke removal ventilation systems. For example; cafes, restaurants, gyms, malls, hospitals, factories, offices, etc.







Tip/Kod Type/Code	Elektrik Motoru / Electrical Motor				Max. Debi Air Flow (m ³ / h)
	Voltaj Voltage	Güç Power		Devir Speed	
	(V)	(HP)	(kW)	(d/d) (rpm)	
CRDA-280-0,50-T-4K	380	0,50	0,37	1.380	1.000
CRDA-315-0,50-T-4K	380	0,50	0,37	1.380	1.415
CRDA-355-0,50-T-4K	380	0,50	0,37	1.380	2.200
CRDA-400-0,75-T-4K	380	0,75	0,55	1.400	3.600
CRDA-450-1,50-T-4K	380	1,50	1,10	1.410	4.400
CRDA-500-1,50-T-4K	380	1,50	1,10	1.430	8.500
CRDA-560-2,00-T-4K	380	2,00	1,50	1.435	10.000
CRDA-630-4,00-T-4K	380	4,00	3,00	1.455	11.200
CRDA-710-5,50-T-4K	380	5,50	4,00	1.465	12.800
CRDA-710-7,50-T-4K	380	7,50	5,50	1.465	16.000

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION


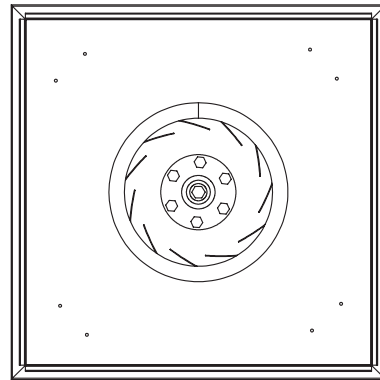
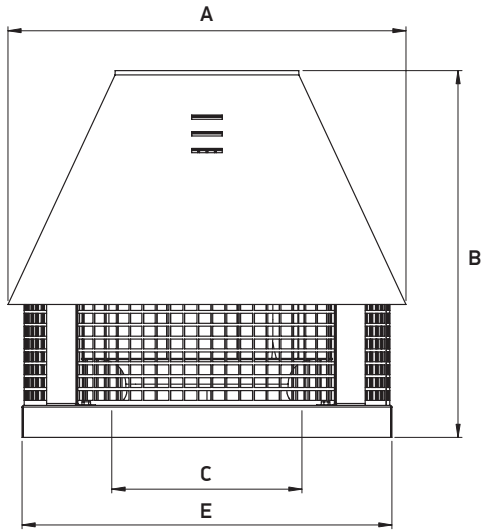
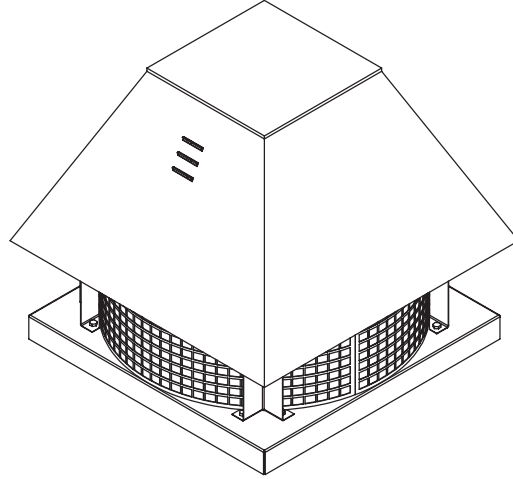


Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes (mm)			
	A	B	C	E
CRDA-280-0,50-T-4K	524	505	165	404
CRDA-315-0,50-T-4K	593	546	185	454
CRDA-355-0,50-T-4K	655	546	234	500
CRDA-400-0,75-T-4K	655	574	270	500
CRDA-450-1,50-T-4K	730	568	282	580
CRDA-500-1,50-T-4K	800	665	320	640
CRDA-560-2,00-T-4K	856	723	360	700
CRDA-630-4,00-T-4K	986	888	448	730
CRDA-710-5,50-T-4K	1.080	958	450	780
CRDA-710-7,50-T-4K	1.080	958	450	780

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION

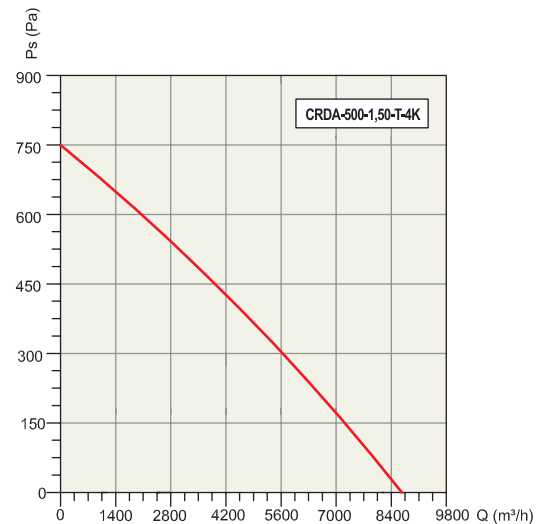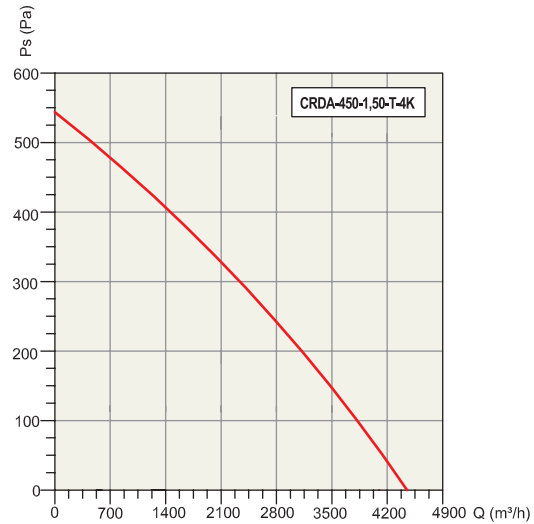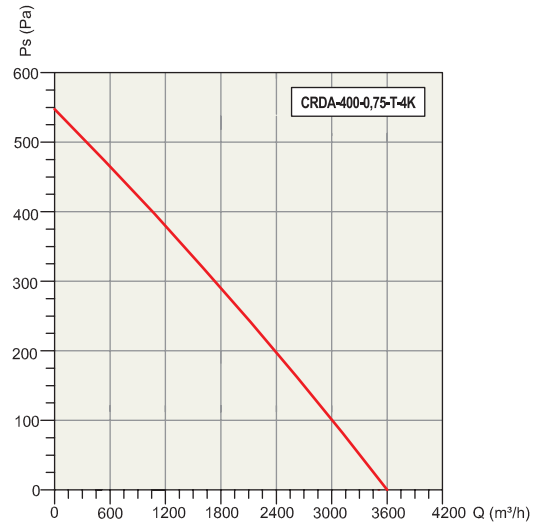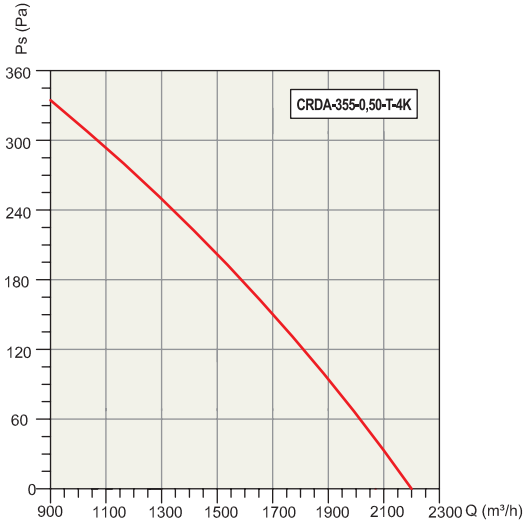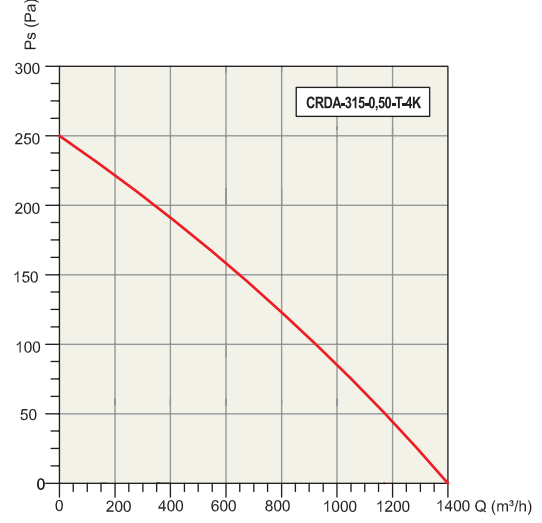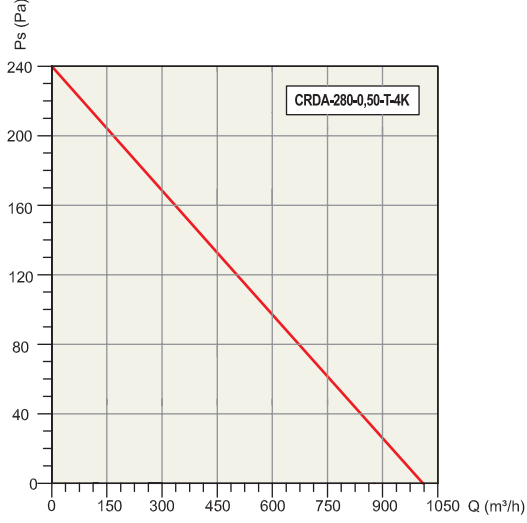

Discover the potential

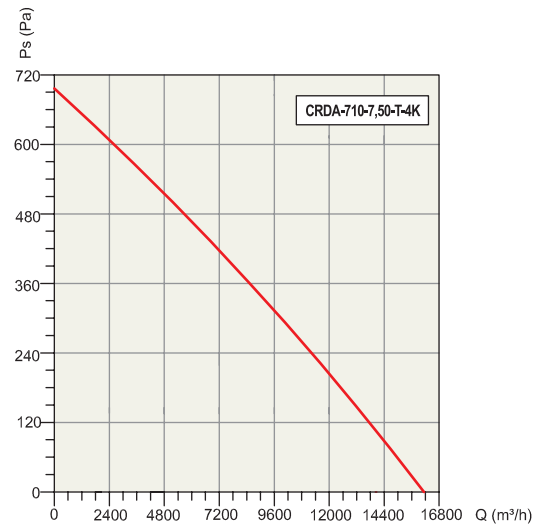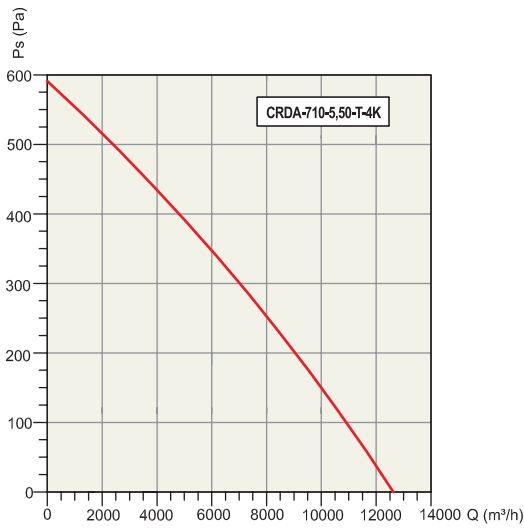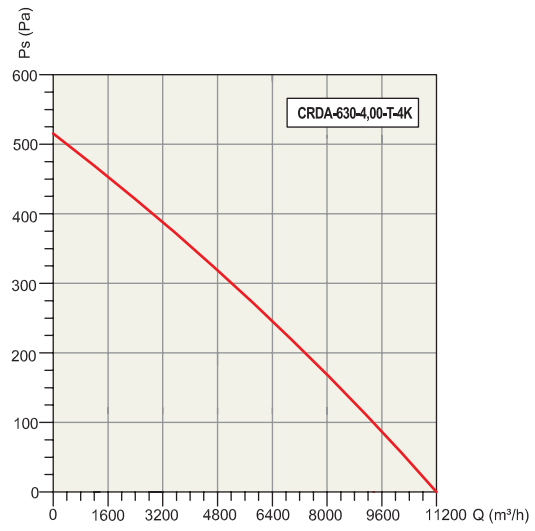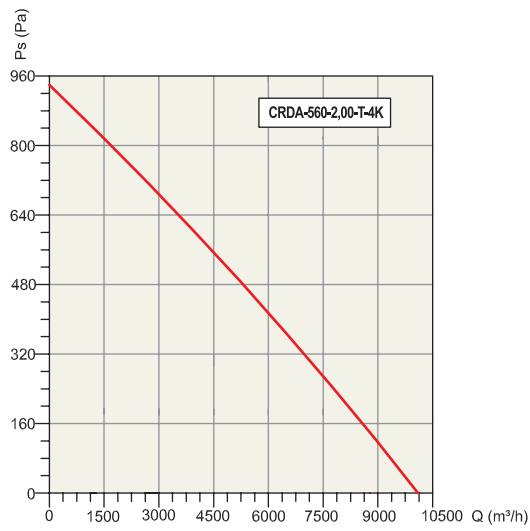

ACTIVENT®

Halkalı Merkez Mahallesi
Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi
Sanayi Sokak No: 4
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

P: +90.212 698 02 25

P: +90.212 698 02 26

P: +90.212 565 73 03

info@activent.com.tr

www.activent.com.tr

