

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN STRONGER FOR THE FUTURE



www.activent.com.tr



ACTIVENT®

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



HSYK

SULU FİLTRE SİSTEMİ WATER FILTER SYSTEMS

SULU FİLTRE SİSTEMLERİ; HSYK 2.500 m³/h – 30.000 m³/h hava debileri aralığında üretilmektedir. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, işletmelerin çalışmasından kaynaklı kirli havanın yağ, duman ve tozun atmosfere atılmadan önce temizlenmesinden kullanılır.

MALZEME

HSYK Sulu Sistem 304 Paslanmaz veya Galvaniz Sacdan talebe göre üretilmektedir. Su devir-daim Pompası ile Spiral Nozulla Su Püskürtmesi yapılır. Sistem Kurulurken temiz su ve kirli su gideri için tesisat çekilmektedir. Şamandırası sayesinde su miktarını kendisi ayarlamaktadır.

HIZ KONTROLÜ

Frekans invertörü ile sağlanabilirler.

KULLANIM ALANLARI

Katı yakıtlı kalorifer kazanı, kömür ızgaralarında, mutfak davlumbazlarında, boyahanelerde, cilahanelerde, çamaşır kurutma makinalarının çıkışlarında, fabrika yağlı tozlu ve kimyasal içeren havalandırma çıkışlarında kullanılır.

WATER FILTER SYSTEMS; HSYK is produced in the December 2,500 m³/h – 30,000 m³/h air flow rates range. In order to prevent environmental pollution , polluted air caused by the operation of enterprises It is used for cleaning oil, smoke and dust before being thrown into the atmosphere.

MATERIAL

HSYK aqueous system is produced from 304 stainless or galvanized sheet according to demand. Water is sprayed with a Spiral nozzle with a water cycle pump. The installation is drawn for clean water and dirty water consumption while the system is installed. Juliette: Thanks to its buoy, it adjusts the amount of water itself.


SPEED CONTROL

Frequency inverter can be used.


USAGE AREAS

Solid fuel heating boiler, coal grills ,kitchen hoods, paint shop, polish shop, clothes dryer outlets, factory oil dusty and chemical-containing ventilation outlets.

Tip/Kod Type/Code	Max. Debi Air Flow
	m ³ / h
HSYK-025	2.500
HSYK-040	4.000
HSYK-050	5.000
HSYK-060	6.000
HSYK-075	7.500
HSYK-100	10.000
HSYK-125	12.500
HSYK-150	15.000
HSYK-175	17.500
HSYK-200	20.000
HSYK-250	25.000
HSYK-300	30.000

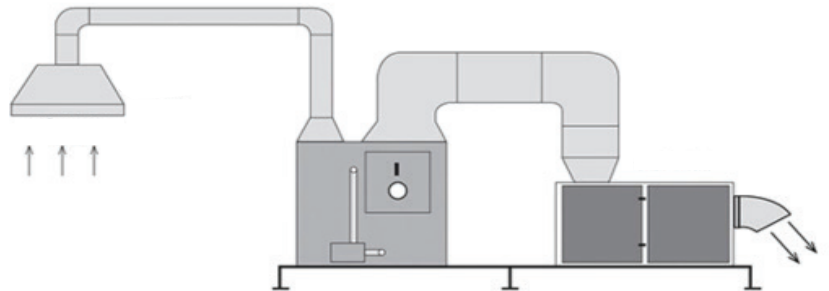

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSION

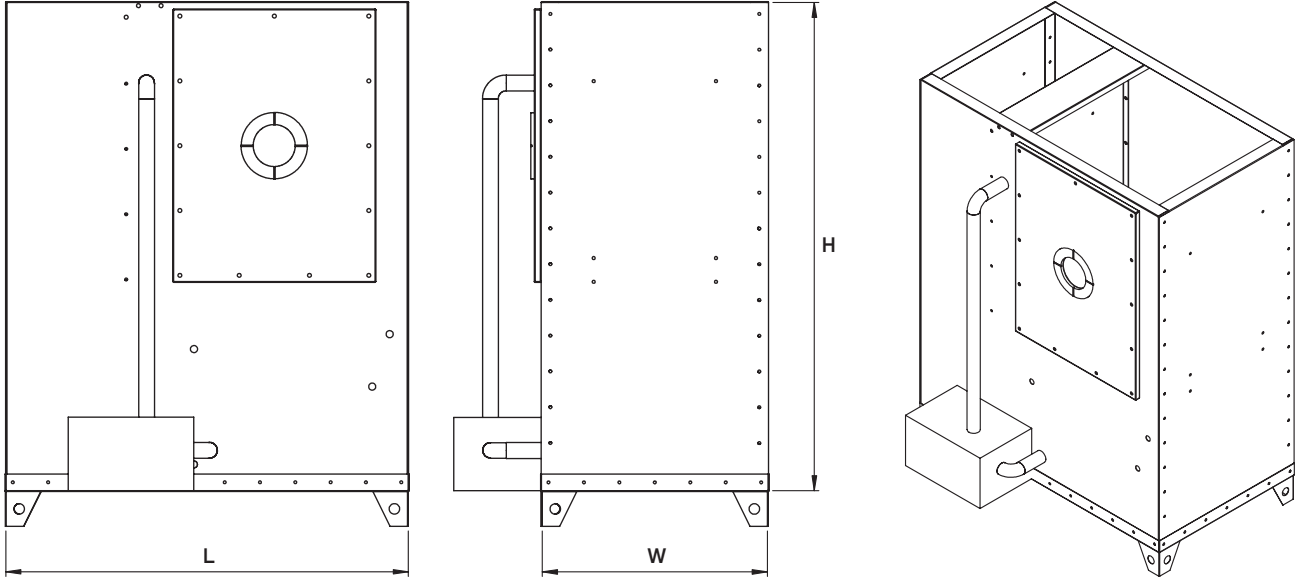

Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes (mm)		
	L	W	H
HSYK-025	850	600	1.400
HSYK-040	900	650	1.400
HSYK-050	1.150	650	1.400
HSYK-060	1.300	650	1.400
HSYK-075	900	1.150	1.400
HSYK-100	1.100	1.500	1.400
HSYK-125	1.250	1.500	1.400
HSYK-150	1.400	1.420	1.400
HSYK-175	1.400	1.750	1.400
HSYK-200	1.400	2.000	1.400
HSYK-250	1.400	2.400	1.400
HSYK-300	1.400	2.900	1.400

ACTIVENT®

Halkalı Merkez Mahallesi
Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi
Sanayi Sokak No: 4
Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

P: +90.212 698 02 25

P: +90.212 698 02 26

P: +90.212 565 73 03

info@activent.com.tr

www.activent.com.tr

